




Dragon **FRAME**
Outdoor-Solutions
Quick Guide

ALLGEMEINES

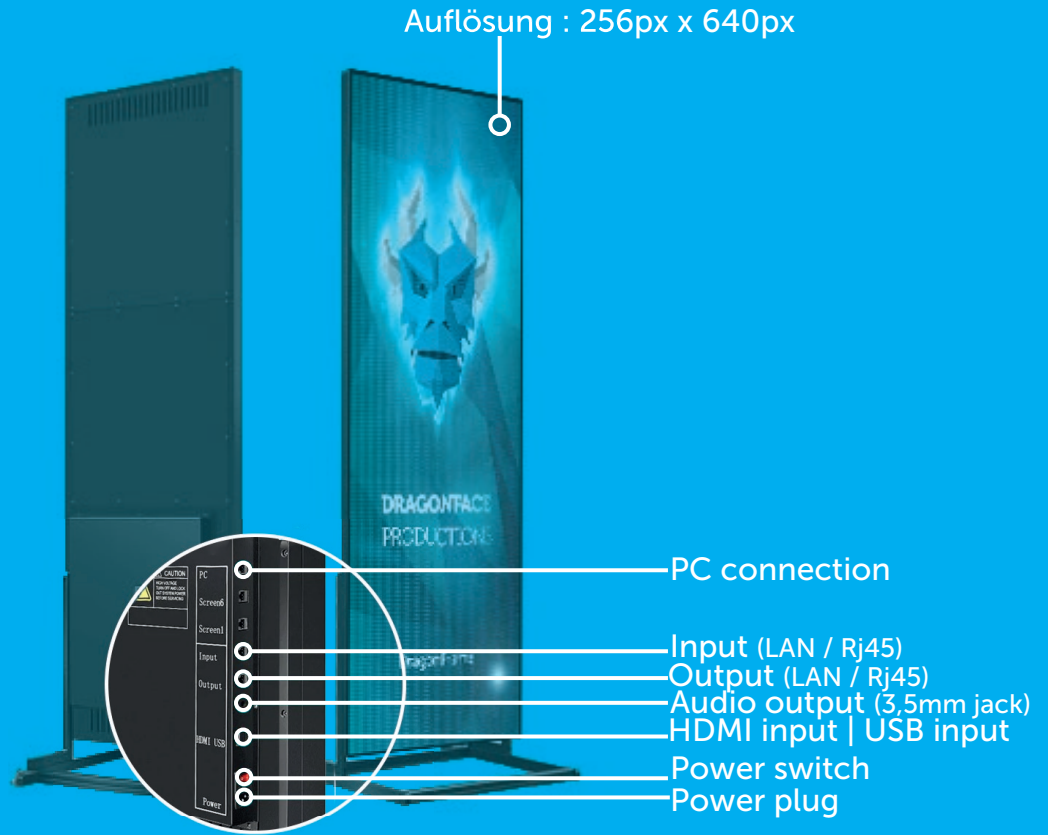

DIMENSIONEN



A U F B A U



Der DragonFrame sollte immer zu zweit aufgebaut werden.

Für eine vereinfachte Montage des Standfußes sollte der DragonFrame seitlich auf den mitgelieferten Schaumstoffklötzen oder einem anderen weichen Untergrund abgelegt werden.

SPEZIFIKATIONEN

| | |
|--------------------------------|--|
| PIXEL PITCH..... | 3mm |
| PIXEL DENSITY..... | 111.111 dots SQM |
| LED TYPE..... | SMD1921 |
| PIXEL TYPE (R G B)..... | 1R101B (3 in 1) |
| MODULE SIZE..... | 192 x 192mm |
| MODULE RESOLUTION..... | 64 x 64px |
| LED MODULE LAYOUT..... | 4 x 10 |
| DISPLAY SIZE..... | 768 x 1.920mm |
| DISPLAY RESOLUTION..... | 256 x 640px |
| DISPLAY AREA..... | 1.48m ² |
| CABINET SIZE..... | 781 x 1.930mm |
| FRAME SIZE..... | Aluminium |
| CASE MATERIAL..... | 55kg Unit |
| DRIVE MODE..... | 1/16 Scan |
| VIEWING DISTANCE..... | > 3M |
| BRIGHTNESS..... | ~ 5.000 cd/m ² (4.000 / 5.000nit) |
| VIEWING ANGLE..... | 140° (+20° / -20°) |
| REFRESH RATE..... | >1.920 Hz (3.840Hz optional) |
| INPUT VOLTAGE..... | AC240/100*10% |
| MAXIMUM POWER CONSUMPTION..... | 1.400W per Unit |
| AVERAGE POWER CONSUMPTION..... | 420W per Unit |
| CONTROL METHOD..... | Asynchronous (WIFI USB LAN HDMI) |
| TEMPERTURE OPERATING (°C)..... | -10°C / 40°C |
| WORKING HUMIDTY..... | 10% - 90% RH |
| IP RATING..... | IP65 |
| APPLICATION..... | Outdoor |
| CERTIFICATE..... | CE ROHS FCC |

STEUERUNG

Der DragonFrame kann mit verschiedenen Applikationen gesteuert werden.

Zur digitalen Steuerung kann die App LedArt für iOS und Android genutzt werden.

Download für iOS



Download für Android



Für die Anwendung auf einem Windows-Gerät wird die Software HDPlayer benötigt.

Download für Windows



Show your content the
Catchy way.



DRAGONFACE
PRODUCTIONS

Weißenbergstraße 11
86934 Reichling
Bayern | Germany

hello@dfp.media
+49 8194 900 9521
+49 170 445 70 20

