

Dragon **FRAME**

Indoor & Outdoor

Quick Guide

ALLGEMEINES



DIMENSIONEN

Rahmenhöhe : 1930mm

Rahmenbreite: 776mm

Rahmenstärke 45mm


Bildschirmbreite: 768mm

Bildschirmhöhe: 1920mm



A U F B A U

6 x M5
Schrauben

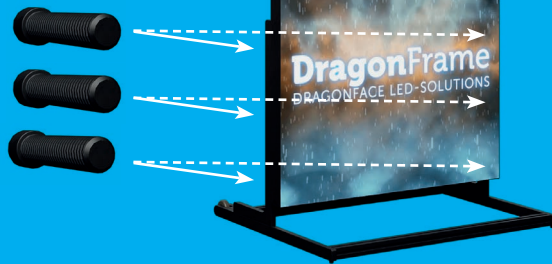

Der DragonFrame sollte immer zu zweit aufgebaut werden.

Für eine vereinfachte Montage des Standfußes sollte der DragonFrame seitlich auf den mitgelieferten Schaumstoffunterlagen oder einem anderen weichen Untergrund abgelegt werden.

DragonFrame Indoor

Pixelabstand.....	2mm
Pixeldichte.....	250.000 dots m ²
LED Typ.....	SMD1515 Mat Black
Pixeltyp (R G B).....	1R1G1B (3 in 1)
Modulgröße.....	256 x 128mm
Modulauflösung.....	128 x 64px
Bildschirmgröße (H*W).....	768 x 1.920mm
Bildschirmauflösung.....	384 * 960px
Rahmenmaße.....	1.930mm (H) * 776mm(W) * 45mm(T)
Gehäusematerial.....	Aluminium
Gewicht.....	46kg unit
Betriebsart.....	1/32 Scan
Betrachtungsabstand.....	> 2Meter
Helligkeit.....	~ 1.000 cd/m ² (1.000nits)
Betrachtungswinkel.....	140° (+20° / -20°)
Bildwiederholffrequenz.....	>1.920 Hz (3.840Hz optional)
Eingangsspannung.....	AC90-240V
Maximale Leistungsaufnahme.....	1.170W per Unit
Durchschnittliche Leistungsaufnahme.....	350W per Unit
Betriebsmodi.....	Asynchronous (WiFi USB LAN HDMI)
Betriebstemperatur (°C).....	-40°C~ 75 °C
Luftfeuchtigkeit Umgebung.....	10% - 95% RH
Schutzklasse (IP-Bewertung).....	IP20
Anwendung.....	Indoor
Zertifikat.....	CE ROHS FCC

Indoor SPEZIFIKATIONEN

DragonFrame Outdoor

Pixelabstand.....	3mm
Pixelichte.....	111.111 dots/m ²
LED Typ.....	SMD1921 Schwarz matt
Pixeltyp (R G B).....	1R1G1B (3 in 1)
Modulgröße.....	192 x 192mm
Modulauflösung.....	64 x 64px
Bildschirmgröße (H*W).....	768 x 1.920mm
Bildschirmauflösung.....	256 * 640px
Rahmenmaße.....	1.930mm (H) * 776mm(W) * 45mm(T)
Gehäusematerial.....	Aluminium
Gewicht.....	55Kg unit
Betriebsart.....	1/16 Scan
Betrachtungsabstand.....	> 3Meter
Helligkeit.....	~ 5.000 cd/m ² (5.000 nits)
Betrachtungswinkel.....	140° (+20° / -20°)
Bildwiederholffrequenz.....	>1.920 Hz (3.840Hz optional)
Eingangsspannung.....	AC90-240V
Maximale Leistungsaufnahme.....	1.400W per Unit
Durchschnittliche Leistungsaufnahme.....	420W per Unit
Betriebsmodi.....	Asynchronous (WiFi USB LAN HDMI)
Betriebstemperatur (°C).....	-10°C ~ +40 °C
Luftfeuchtigkeit Umgebung.....	10% - 90% RH
Schutzklasse (IP-Bewertung).....	IP65
Anwendung.....	Outdoor
Zertifikat.....	CE ROHS FCC

Spezifikationen

Outdoor

STEUERUNG

Der DragonFrame kann mit verschiedenen Applikationen gesteuert werden.

Zur digitalen Steuerung kann die App LedArt für iOS und Android genutzt werden.

Download für iOS



Download für Android



Für die Anwendung auf einem Windows-Gerät wird die Software HD Set & HD Set benötigt.

Download für Windows

HDSet



HDPlayer



Show your content the
CATCHY way.



DRAGONFACE PRODUCTIONS

Weißenbergstraße 11
86934 Reichling
Bayern | Germany

hello@dfp.media
+49 8194 900 9521
+49 170 445 70 20

